



Bơm Bê Tông / Bơm Cần

ECP41CX-5

CẦN

Kiểu gập cần	5 đoạn - kiểu gập RZ
Tầm với cao nhất	39.3 m
Tầm với xa nhất	34.75 m
Tầm với sâu nhất	26.3 m
Độ cao an toàn ra cần	8.3 m
Góc quay cần	360 độ
Chiều dài ống cao su cuối	3 m
Đường kính ống bơm	125 mm

BƠM

Cấu hình bơm	2116
Hệ thống điều khiển	Thủy lực mạch kín FFH
Bơm chính	A4VG125x2
Xylanh hút đẩy bê tông	230x2,100 mm
Số hành trình hút đẩy*	30 nhịp/phút
Công suất bơm bê tông*	160 m ³ /h
Áp suất đẩy bê tông*	85 bar
Kiểu van lắc	Van S, S2318 (D. 230-180mm)
Dung tích bể tiếp liệu (lít)	600 l

*Giá trị tối đa tính theo lý thuyết.




EVERDIGM

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT


ECP41CX-5

BÁN KÍNH LÀM VIỆC CỦA CẦN

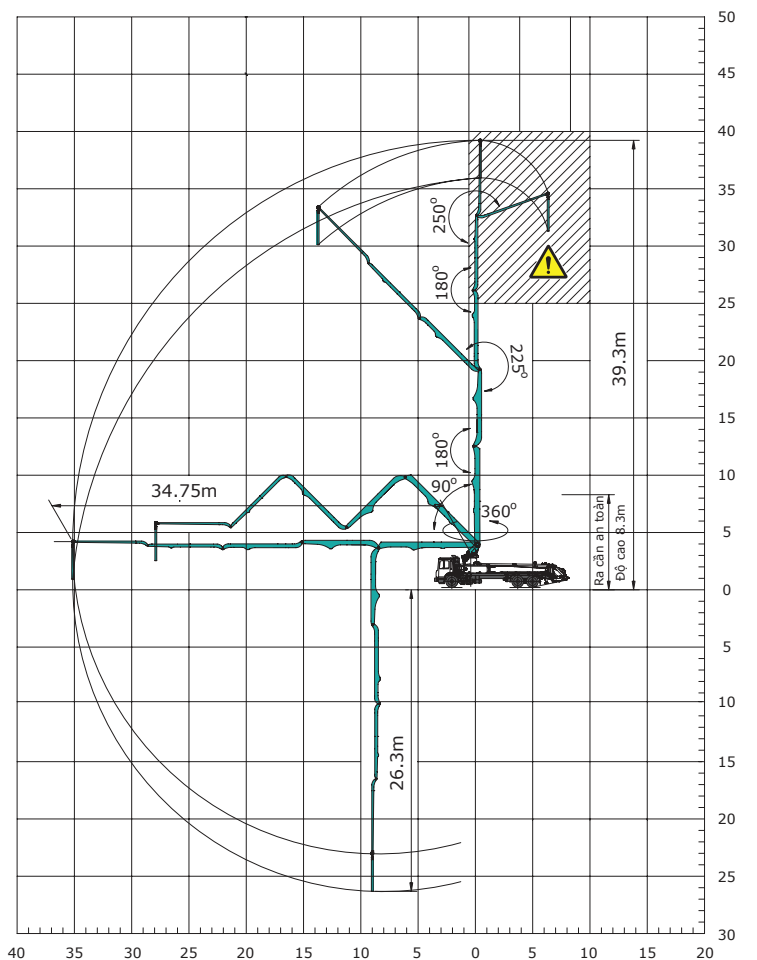


Không vận hành cần trong vùng cảnh báo Đơn vị: m

ĐỘ MỞ CHÂN CHỐNG

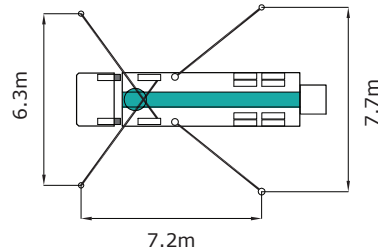

Kiểu chân chống trước Kiểu chữ X
Kiểu chân chống sau Khớp xoay bản lề

KÍCH THƯỚC PHẦN BƠM BÊ TÔNG

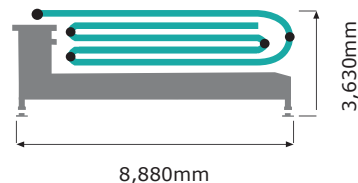

ĐẶC ĐIỂM & CÁC TRANG BỊ CUNG CẤP TRÊN THIẾT BỊ

- Hệ thống thủy lực mạch kín FFH hiệu suất cao
- Bơm thủy lực và khối van điều khiển bơm Rexroth
- Hộp số bơm Stiebel - Đức
- Khối van điều khiển cần bơm Hawe - Đức
- Bộ hiển thị cảm biến hành trình
- Hệ thống quay cần Bánh răng - Mô tơ thủy lực
- Xylanh lặc áp lực cao
- Da bơm liền 1 môi
- Vú mỡ chốt cần và bàn quay toa
- Đèn làm việc lắp trên bàn quay toa
- Hệ thống bơm nước vệ sinh xe
 - Bơm nước (30 bar)
 - Thùng nước (400 lít)
 - Vòi nước có đầu phun áp lực cao (15m)
- Van lặc S2318 - miệng lớn
- Vòng chà - mặt chà Tungsten Carbide
- Xylanh bơm bê tông mạ crom
- Ống chuyển đổi (150 - 125mm)
- Thành chắn hông xe
- Ống 2 lớp
- Giá đỡ ống bơm trên dầm chân chống sau
- Hệ thống bơm mỡ tự động và thủ công cho phổ
- Van chống tụt cho chân chống
- Remote điều khiển không dây HBC - Đức
- Sàn hợp kim nhôm (chống trượt)
- Thước bọt nước đo cân bằng hai bên hông
- Hai mô tơ cánh khuấy
- Co đuôi số 1 (180 - 150mm) có lỗ bỏ bóng rùa
- Đường ống làm từ ED500 (cần 6" và co đuôi số 1)
- Nắp đậy phổ FRP và đèn làm việc ở khu vực phổ

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước



www.facebook.com/vitrac.vn

www.vitrac.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VINH PHÚ

TRỤ SỞ CHÍNH

990 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 2, Phường Bình Đa, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai
T: (0251) 383 1615 | E: vinhphu@vitrac.vn | MST: 3600437439

TRUNG TÂM 3S ĐÀ NẴNG

150B, Quốc Lộ 14B, Thạch Nham Đông, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
T: (023) 6364 47 94 | E: vinhphudanang@vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S HÀ NỘI

Lô 1, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
T: (024) 3556 22 77 | E: vinhphuhanoi@vitrac.vn